


## Cambio de memorias

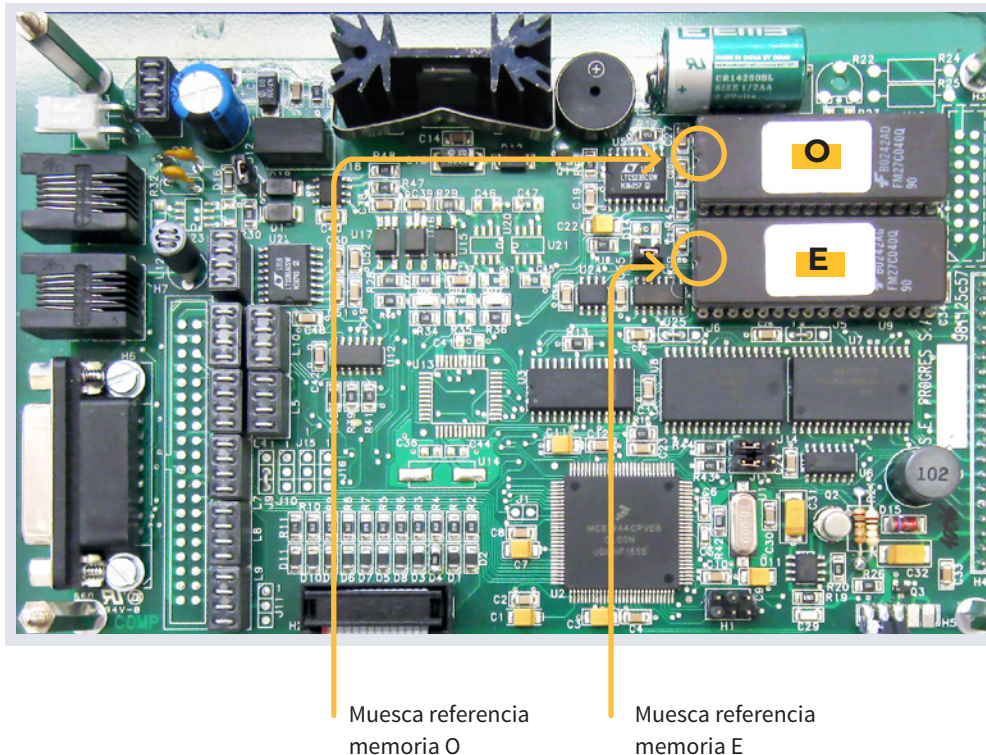

### PROCEDIMIENTO

- Desconectar la alimentación del equipo.
- Sacar la tapa posterior del teclado.
- Quitar las memorias antiguas (marcadas en el esquema con la letra E y O) haciendo palanca por los extremos mediante un destornillador fino.
- Sacar las nuevas memorias del contenedor, cogiéndolas por los extremos y con cuidado situarlas encima del zócalo correspondiente, **teniendo en cuenta la muesca de referencia**, según muestra en la imagen. *La memoria marcada con la letra E va al zócalo E y la marcada con la letra O al zócalo O.*
- Fijarse bien si todas la patillas están situadas correctamente en el zócalo.
- Presionar la memoria para introducirla en el zócalo, asegurándose de que todas las patillas estén bien puestas.
- Guardar las memorias cambiadas en el contenedor en que han llegado las nuevas.
- Colocar de nuevo la tapa posterior del teclado.
- Conectar el equipo a red.
- Si el equipo emite un pitido continuado, quiere decir que alguna de las patillas no están bien introducidas en el zócalo.